

## Eco Comfort

Oldalfali készülékek



FTYN-GX típusú beltéri egység

## Stílus és elegancia

Ezek a népszerű oldalfali készülékek ideálisak kisebb méretű helyiségek hűtésére, fűtésére. Daikin készülékekkel modern, gazdaságos és hatékony módon lehet biztosítani az ideális hőmérsékletet az Ön otthonában minden évszakban.

- Vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között
- Légtisztító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor (3 fokozat a GX sorozat esetén)
- Függetlenes automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Melegindítás (hideg huzat megakadályozása)
- Hűtési üzemtartomány +15°C-tól (GX-sorozat), -10°C-tól (E sorozat)
- Fűtési üzemtartomány -10°C -tól (GX-sorozat), -15°C-tól (E sorozat)
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel

## hőszivattyús

Beltéri egység távirányítóval			FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F
Beltéri egység			FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F
Távirányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max.	kW	2.5	3.21	5.0	6.0
	min./névleges/max.	kW	2.78	3.58	5.8	7.0
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			3	3	5	5
FTYN 25, 35 GX	Légszállítás	max. hűtéskor m <sup>3</sup> /óra	510	540	882	972
	Hangnyomás	alacsony dB(A)	27	29	34	36
Méretek	magasság	mm	288	288	290	290
	szélesség	mm	800	800	1050	1050
	mélység	mm	204	204	238	238
FTYN 50, 60 F	Súly	kg	9	9	12	12
	Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
gáz		mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás			-	-	-	-

Kültéri egység			RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	48	49	47	49
	fűtés	dB(A)	49	50	48	49
Méretek	magasság	mm	550	550	735	735
	szélesség	mm	765	765	825	825
	mélység	mm	285	285	300	300
Súly			kg	31	34	48
Max. csővezetési hossz			m	15	15	30
Max. szintkülönbség			m	10	10	20
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig
	fűtés	°CWB	-10-től + 24-ig	-10-től + 24-ig	-15-től + 18-ig	-15-től + 18-ig

Rendszer						
Teljesítményfelvétel (Névleges)	hűtés	kW	0.78	1.0	1.55	1.99
	fűtés	kW	0.77	0.99	1.6	2.04
EER <sup>1</sup>	hűtés		3.21	3.21	3.23	3.02
	fűtés		3.61	3.61	3.63	3.43
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés		A	A	A	B
	fűtés		A	A	A	B
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	390	500	775	995

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed


<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető.

FTYN 25, 35 GX típusú beltéri egység



RYN 25, 35 GX típusú kültéri egység

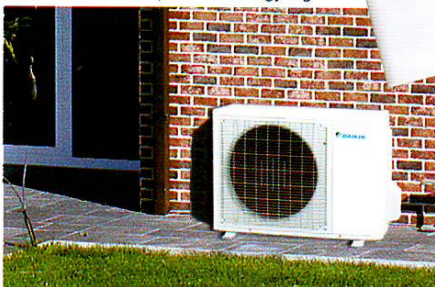

## DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

**R-410A**

In all of us,  
a green heart

